



RFB50

FRITADOR A GÁS

RFB40 | RFB50 | RFB75

Sobre este produto

Fabricação 100% verticalizada. O Fritador Restaurant oferece desempenho controlado com baixa necessidade de manutenção, proporcionando a melhor experiência de cozimento. Ideal para altas produções, possui tanque de aço inoxidável polido 304, um sistema de chaminé esmaltado, um termostato de milivolts, estrutura de aço inoxidável e construção resistente.

CARACTERÍSTICAS PADRÃO

- Cuba de aço inoxidável 430 polido proporcionando durabilidade para uma alta produção;
- Fundo rebaixado facilita a drenagem e inclina-se em direção ao ralo;
- Uma grande zona fria de captura e retenção de partículas fora da zona de fritura;
- Área de fritura de 355 mm x 355 mm;
- Válvula de drenagem de passagem completa de 1 1/4" para drenagem rápida;
- Frente, suporte para cesto, porta e laterais em aço inoxidável;
- Termostato com controle de temperatura entre 93 °C e 205 °C;
- Aço esmaltado exclusivo de longa duração, proporcionando maior proteção contra corrosão;
- Estrutura totalmente soldada e intertravada;
- Sistema de segurança com interrupção de fornecimento de gás ao atingir a temperatura de 232 °C;
- Sistema de desligamento com válvula de segurança e controle de gás;
- Piloto de segurança térmica com regulador integrado;
- Desligamento de gás manual para manutenção;


- Queimadores de ferro fundido de alta resistência;
- Tubos construídos em metal de calibre pesado;
- Sistema defletor de calibre pesado, proporcionando um tempo de recuperação mais rápido.

ACESSÓRIOS PADRÃO

- 2 cestos niquelados, com alças de proteção térmica revestidas de vinil;
- Tela de migalhas exclusiva de aço inoxidável com alças;
- Haste de limpeza da linha de drenagem;
- Extensão do cano de drenagem;
- O suporte de cesto de aço inoxidável removível não requer ferramentas;
- Pernas de aço cromado ajustáveis de 6".



FRITADOR GÁS

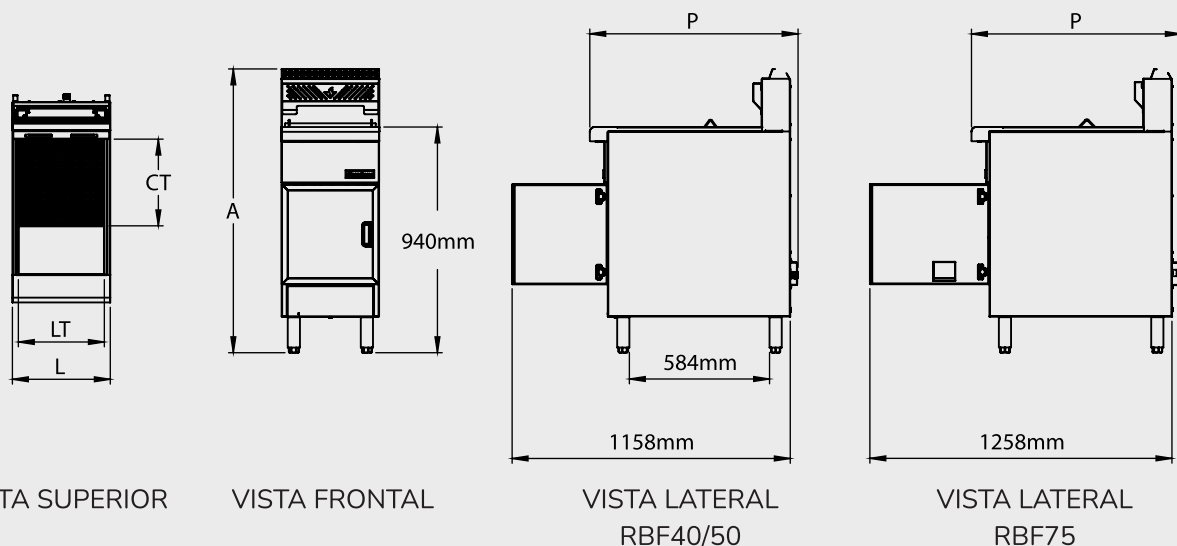

Modelos	Peso e dimensão do Produto						Peso e Dimensões Produto Embalado			
	Largura L	Prof. P	Altura A	Largura Tanque LT	Comprimento Tanque CT	Peso Líq.	Largura	Prof.	Altura	Peso Bruto
RFB40	407 mm	838 mm	1,181 mm	356 mm	356 mm	65 kg	488 mm	968 mm	1.380 mm	85 kg
RFB50				460 mm	460 mm	72 kg				92 kg
RFB75	508 mm					80 kg	676 mm			103 kg

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Modelos	Queimadores	FORNECIMENTO DE GÁS		Coletor de Pressão	
		GLP kcal/h	GN BTU/h	GLP	GN
RFB40	3	22.680	90.000	2,8kPa	2,0kPa
RFB50	4	30.024	120.000		
RFB75	5	37.799	150.000		

- ESPECIFICAÇÕES
- Conexão de gás traseira 3/4" NPT.
- Verifique as especificações de altitude acima de 2.000 pés.
- Especifique o tipo de gás ao fazer o pedido.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

A linha de gás conectada ao aparelho deve ter 3/4" ou mais. Se forem usados conectores flexíveis, o diâmetro interno deve ser 3/4" ou mais. Um sistema de ventilação adequado é necessário para equipamentos de cozinha comerciais. Destinado apenas para uso comercial, não para uso doméstico. Verifique os códigos locais para regulamentações sanitárias, de instalação e de incêndio.

A Venâncio Metal aprimora continuamente o design de seus produtos, portanto reserva-se o direito de alterar as especificações a qualquer momento sem aviso prévio. Tais revisões não garantem ao comprador alterações, melhorias, adições ou substituições correspondentes para equipamentos adquiridos previamente.